



designed by

Aberhof

PRADO

PRADO: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
тип соединения	замковый Tight lock
размер	1235 x 192 мм 1235 x 178 мм
защитный слой, мм	0,55 мм + PU лак с повышенной стойкостью к царапинам (показатель $\leq A2$ согласно EN 16094)
общая толщина, мм	4 мм + 1 мм подложка из пробки
фаска	усиленная синхронная
тиснение	есть, в регистр
использование для теплых полов	до 30°С
площадь непрерывной укладки	до 400 м ² (но не более 20 п.м. по каждой стороне)
сопротивление скольжению	$\geq R9$
снижение уровня ударного шума	18 dB
прочность замкового соединения	> 1,5 кН/м
экологичность	E1/VOC A+/GreenGuard Gold/REACH
общий вес, кг/м ²	8,55 кг/м ²
количество в пачке	1235 x 192 мм: 10 планок (2,371 м ²); 1235 x 178 мм: 10 планок (2,198 м ²)
количество в паллете	1235 x 192 мм: 40 уп. (94,848 м ²); 1235 x 178 мм: 40 уп. (87,932 м ²)
пожарный сертификат	КМ5



PRADO

СТРУКТУРА ПЛАНКИ LVT:



1. ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК, УСИЛЕННЫЙ МИНЕРАЛЬНЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ
(стойкость к царапинам $\leq A2$ согласно EN 16094, УФ излучению, простая уборка)

2. ИЗНОСОСТОЙКИЙ СЛОЙ ПВХ 0,55 ММ

3. ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ

4. МИНЕРАЛЬНО-ПОЛИМЕРНАЯ ПЛИТА SPC-CORE

(сниженные требования к основанию, высокая стабильность размеров, стойкость к продавливанию)

5. ПРОБКОВАЯ ПОДЛОЖКА

(снижает уровень ударного шума на 18 Db; высокая стойкость к продавливанию)

PRADO: ДЕКОРЫ



2982
192x1235 мм



2983
192x1235 мм



2985
192x1235 мм



2986
192x1235 мм



2988
192x1235 мм



2990
192x1235 мм



2996
192x1235 мм



2740
178x1235 мм
(градиентный)



2746
178x1235 мм
(градиентный)



2606
178x1235 мм



PRADO



НЕ БОИТСЯ ВОДЫ






100% ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

благодаря минерально-полимерной структуре;


пролитая на пол вода не создаст для этого покрытия проблем;

легкость в уборке за счет использования специального PU лака;

Classification for visual assessment as per EN 16094 procedure B

Resistance class	Scratch picture	Explanation
MSR-B1		No visible scratches
MSR-B2		Only few scratches
MSR-B3		Many well visible scratches
MSR-B4		A great many well visible raw and fine scratches, Lissajous figure partly visible
MSR-B5		Mix of Lissajous figure and great many scratches, mat abrasion like area in the middle

Группы стойкости к микроцарапинам в зависимости от результатов теста

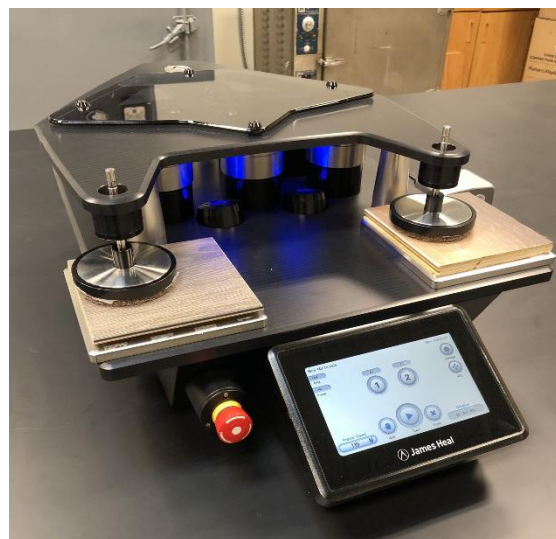

аппарат для тестирования на микроцарапины

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ЦАРАПИН

PU лак, которым покрыта поверхность коллекции Prado, модифицирован специальными наночастицами. За счет этого он приобрел высокую стойкость к повреждениям от царапин.

Тесты показывают, что по показателю micro-scratch resistance, то есть стойкость к мелким царапинам, коллекция Prado соответствует классу (B2), что существенно лучше многих конкурентов, для которых этот показатель составляет B5.

MICRO-SCRATCH RESISTANCE	EN 16094-2012 Procedure B	B2	≤B2	Passed
--------------------------	---------------------------	----	-----	--------

ТИСНЕНИЕ В РЕГИСТР



Тиснение повторяет рисунок дерева.
Декоры выглядят как натуральное
дерево.

ВСТРОЕННАЯ ПРОБКОВАЯ ПОДЛОЖКА

Aberhof Prado обладает интегрированной на этапе производства подложкой, изготовленной из натуральной пробки.

- подложка полностью совместима с напольным покрытием и соответствует требованиям по толщине, плотности и усилию на сжатие, предъявляемым к подложкам для виниловых плиток:
 - плотность - 180 кг/м³;
 - усилие на сжатие (compression strength EN16354;EN826) - 389 кПа.
- уровень ударного шума за счет интегрированной подложки снижается на 18 Дб, что повышает комфорт помещения.

УСИЛЕННАЯ СИНХРОННАЯ ФАСКА



В коллекции Prado использован специальный тип фаски - усиленная синхронная. Рисунок дизайна непрерывно продолжается по всей длине фаски, что не только выглядит естественно, но и очень практично и долговечно.

Фаска дополнительно защищена тремя слоями PU лака, что повышает ее стойкость к загрязнениям в отличие от обычной микрофаски или окрашенной фаски.

ДЕКОРЫ ПЛАНОК НЕ ПОВТОРЯЮТСЯ

Декоры	Размер раппорта	Условное количество уникальных планок
2983, 2988, 2985, 2986, 2982, 2990, 2996	1,5x1,8 м	10
2746,2740,2606	1,0x1,5 м	7

Для производства Prado используется пленка с раппортом 1,3 x 1,8 метра (для декоров 2746,2740,2606 с раппортом 1x1,5 м) и непрерывный процесс производства. Это позволяет снизить вероятность повторов рисунка по сравнению с обычными коллекциями SPC.



БЕЗОПАСНОСТЬ

класс эмиссии летучих веществ - VOC A+
(наилучший показатель по стандарту 2011-321)

класс эмиссии формальдегида - E1
(наилучший показатель по EN 14041)

класс GreenGuard Gold (сертификация,
проводимая Underwriters Laboratories
<http://greenguard.org/>)

соответствует европейским
ограничениям REACH на содержание 219
опасных веществ



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



PRADO



Размер уникального
декора: 1,3x1,8 м

2982
192x1235 мм



PRADO

Размер уникального
декора: 1,3x1,8 м



2983
192x1235 мм

PRADO

Размер уникального
декора: 1,3x1,8 м

2985
192x1235 мм



Размер уникального
декора: 1,3x1,8 м



2986
192x1235 мм

PRADO

Размер уникального
декора: 1,3x1,8 м

2988
192x1235 мм



PRADO

Размер уникального
декора: 1,3x1,8 м



2990
192x1235 мм

PRADO



Размер уникального
декора: 1,3x1,8 м

2996
192x1235 мм



Размер уникального
декора: 1,0x1,5 м

2740
178x1235 мм



Размер уникального
декора: 1,0x1,5 м

2746
178x1235 мм



PRADO



Размер уникального
декора: 1,0x1,5 м

2606
178x1235 мм



УКЛАДКА ПОКРЫТИЯ

При сборке обратите внимание, что для защелкивания соединения по короткой стороне потребуется резиновый молоток

УКЛАДКА ПОКРЫТИЯ



При сборке обратите внимание, что для защелкивания соединения по короткой стороне потребуется резиновый молоток

Excellence covered by people

Delight our Customer • Strive for Excellence • Focus on People • Create added Value • Act with Integrity

